Типрôм А

Антисептический состав

СТО 071-37547621-2019

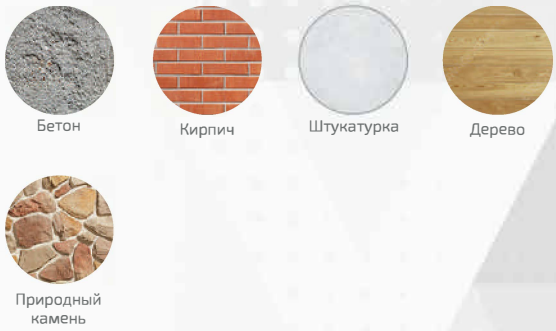



Концентрат, представляющий собой водный раствор активных веществ – биоцидов.

- Инсектицидные свойства
- Альгицидные свойства
- Бактерицидные свойства
- Фунгицидные свойства

Типром А

Антисептический состав

СТО 071-37547621-2019

Описание:
Концентрат, представляющий собой водный раствор активных веществ – биоцидов.

Область применения:
- Для защиты строительных неметаллических материалов (древесина, кирпич, бетон, штукатурка, природный и искусственный камень и другие материалы минерального происхождения) от поражения плесенью, дереворазрушающими грибами, различными домовыми грибами, бактериями, насекомыми-древоточцами и паразитами.
- Для внутренних и наружных работ.
- Подходит для консервации деревянной тары.

Упаковка:
Полиэтиленовые канистры 1 и 5 литров.

Свойства:
- Проникает внутрь обрабатываемого материала на глубину 0,5 – 5 мм (в зависимости от пористости основания);
- Обладает комплексным действием: фунгицидным, альгицидным, бактерицидным и инсектицидным;
- Не содержит соединений тяжелых металлов, хлор;
- Относится к классу «невымываемых» благодаря химической связи с древесиной;
- Двухслойная обработка обеспечивает эффективную защиту на весь срок службы деревянной конструкции (минеральные поверхности необходимо дополнительно защищать от атмосферной влаги гидрофобизирующими составами);
- Тонирует древесину в зеленоватый цвет, что позволяет контролировать качество обработки.

Способ применения:
- Работы проводить при температуре от +5 °С до +35 °С.
- В зависимости от степени заражения поверхности приготовить рабочий раствор:
  Сильнозараженное дерево — *концентрат;*
  Сильнозараженные бетон, кирпич, штукатурка — *развести водой 1:1;*
  Профилактика дерева, кирпича, штукатурки — *развести водой 1:3.*
  Консервация тары— *развести водой 1:10.*
- Рабочий раствор следует готовить в неметаллической таре. Приготовленный рабочий раствор хранить в герметично закрытой таре не более 72 часов.
- Нанести подготовленный раствор на зараженную поверхность при помощи кисти, валика, распылителя.
- В случае необходимости, темные пятна заражений предварительно очистить любым бытовым моющим средством и просушить.
- Сильнозараженную поверхность рекомендуется обработать повторно не ранее чем через 24 часа.
- После высыхания, в случае необходимости, очистить поверхность щеткой или шпателем.
- Рекомендации по удалению грибка внутри квартиры на сайте: ***https://www.sazi-group.ru/antiseptiki/***

Расход материала:
1 л на 5-30 м^2 поверхности.

Хранение и транспортировка:
Следует хранить в сухих проветриваемых складских помещениях в ненарушенной упаковке при положительной температуре, не превышающей +35 °С. Состав следует защищать от воздействия прямых солнечных лучей и паров агрессивных сред. Гарантийный срок хранения — 12 месяцев. Допускается перевозка всеми видами транспорта при температуре от -10 °С до +35 °С.

Меры безопасности:
Во время работы применять защитные очки, резиновые перчатки, респиратор. Во время работы не курить, не принимать пищу. По окончании работы руки и лицо вымыть с мылом. Для приготовления рабочего раствора не использовать пищевую посуду и металлическую тару. Беречь от детей и животных.

Контакты:
г. Краснодар, ул. Уральская, 212/7
Тел.: +7 (861) 290 88 78
e-mail: info@penetron–krr.ru
www.penetron–krr.ru